

BEZNÁDRŽKOVÁ KERAMIKA

NOVINKA



- Kompaktný moderný dizajn
- Tlaková nádržka inštalovaná vo vnútri keramiky
- Maximálne tichý splachovací systém šetriaci vodu



TANKLESS TOILET

NEWS



- Compact modern design
- Pressure tank installed inside the ceramic
- Extremely quiet, water-saving flushing system



KERAMIKA WC SETY

NOVINKA



W YJ-2387

Závesné WC Rimless so sedadlom
490 x 360 x 340
672400



W YJ2387

Softclose WC sedadlo
672154



W YJ-2382

Závesné WC Rimless so sedadlom
510 x 348 x 360
672406



W YJ2382

Softclose WC sedadlo
672159



W YJ-2381A

Závesné WC Rimless so sedadlom
490 x 365 x 360
672402



W YJ2381A

Softclose WC sedadlo
672155



W YJ-2385

Závesné WC Tornado so sedadlom
530 x 360 x 350
672410



W YJ2385

Softclose WC sedadlo
672156



B YJ-2380B

Závesné WC Rimless so sedadlom
490 x 365 x 360
672404



B YJ2280B

Softclose WC sedadlo
672158



W YJ-2280

Závesné WC Tornado so sedadlom
520 x 360 x 360
672412



W YJ2280

Softclose WC sedadlo
672157



CERAMIC TOILETS

NEWS



W YJ-2387

Wall-hung toilet Rimless with toilet
490 x 360 x 340
672400



W YJ2387

Softclose toilet seat
672154



W YJ-2382

Wall-hung toilet Rimless with toilet
510 x 348 x 360
672406



W YJ2382

Softclose toilet seat
672159



W YJ-2381A

Wall-hung toilet Rimless with toilet
490 x 365 x 360
672402



W YJ2381A

Softclose toilet seat
672155



W YJ-2385

Wall-hung toilet Tornado with toilet seat
530 x 360 x 350
672410



W YJ2385

Softclose toilet seat
672156



B YJ-2380B

Wall-hung toilet Rimless with toilet
490 x 365 x 360
672404



B YJ2280B

Softclose toilet seat
672158



W YJ-2280

Wall-hung toilet Tornado with toilet seat
520 x 360 x 360
672412



W YJ2280

Softclose toilet seat
672157



KERAMIKA UMÝVADLÁ

NOVINKA



KW 9382

Umývadlo na dosku
415 x 415 x 135

673000



OW 9487B

Umývadlo na dosku
500 x 400 x 135

673100



HW 9636

Umývadlo na dosku
500 x 350 x 120

673300



HW 9452

Umývadlo univerzálne
520 x 420 x 155

673301



MW 9497C

Umývadlo na dosku
620 x 365 x 160

673200



CERAMIC SINKS

NEWS



KW 9382

Countertop sink
415 x 415 x 135
673000



OW 9487B

Countertop sink
500 x 400 x 135
673100



HW 9636

Countertop sink
500 x 350 x 120
673300



HW 9452

Countertop basin
520 x 420 x 155
673301



MW 9497C

Countertop sink
620 x 365 x 160
673200



SADA PRIPOJENIA

NOVINKA



T-3360.PP-R




TECHNICKÉ ÚDAJE:

Maximálny prevádzkový tlak: 0,6 MPa
Poistný pretlak: 0,67±0,03 MPa
Maximálna prevádzková teplota: 90 °C

SADA OBSAHUJE:

- Hlavica poistného ventilu (A)
- PP-R telo so spätným ventilom (B)
- PP-R medzikružie (C)
- PP-R pripojenie s vnútorným závitom (D)
- PP-R kohút guľový (E)

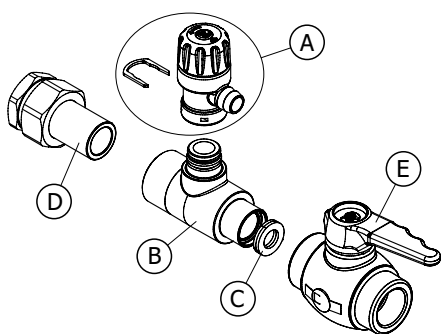

VÝHODY

- ekonomické prevedenie
- uľahčenie montáže a výmena hlavice bez nutnosti výmeny tela
- odnímateľná poistná časť (dostupná ako náhradný diel v DZ Dražice)
- jednoznačná identifikácia a spätná dohľadateľnosť poistného ventilu
- 360° nastavenie odtoku – pootočenie v ľubovoľnom smere
- 100% výstupná kvalita nastaveného prepúšťacieho tlaku
- vrátane spätnej klapky



CONNECTION SET

NEWS



T-3360.PP-R




TECHNICAL DATA:

Maximum working pressure: 0,6 MPa
Safety overpressure: $0,67 \pm 0,03$ MPa
Maximum working temperature: 90 °C

THE SET CONTAINS:

- Safety valve head (A)
- PP-R body with check valve (B)
- PP-R inner ring (C)
- PP-R connection with internal thread (D)
- PP-R ball valve (E)

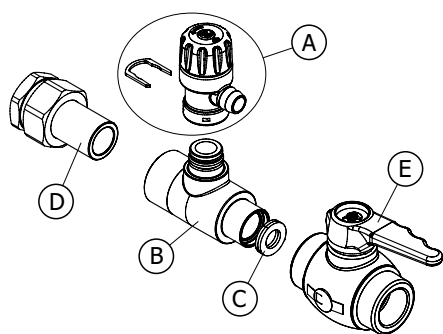

ADVANTAGES

- economical design
- easy assembly and replacement of the head without the need to replace the body
- removable safety part (available as a spare part in DZ Dražice)
- clear identification and traceability of valves
- 360° adjustment of the drain - possible motion in any direction
- 100% final quality control of discharge pressure
- including the check valve



SLOVARM

Member of Energy Group

VENTIL POISTNÝ

NOVINKA




T-3360.PP-R



VENTIL POISTNÝ OBSAHUJE:

- Hlavica poistného ventilu (A)
- PP-R telo so spätným ventilom (B)
- PP-R medzikružie (C)

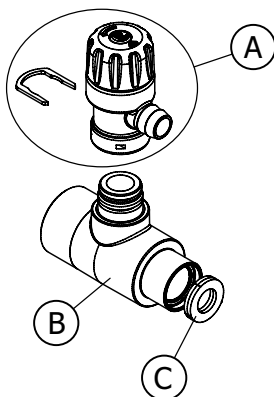

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Maximálny prevádzkový tlak: 0,6 MPa
Poistný pretlak: $0,67 \pm 0,03$ MPa
Maximálna prevádzková teplota: 90 °C

VÝHODY

- ekonomické prevedenie
- uľahčenie montáže a výmena hlavice bez nutnosti výmeny tela
- odnímateľná poistná časť (dostupná ako náhradný diel v DZ Dražice)
- jednoznačná identifikácia a spätná dohľadateľnosť poistného ventilu
- 360° nastavenie odtoku – pootočenie v ľubovoľnom smere
- 100% výstupná kvalita nastaveného prepúšťacieho tlaku
- vrátane spätnej klapky



SAFETY VALVE

NEWS



T-3360.PP-R

TECHNICAL DATA:


Maximum working pressure: 0,6 MPa
Safety overpressure: $0,67 \pm 0,03$ MPa
Maximum working temperature: 90 °C

ADVANTAGES


- economical design
- easy assembly and replacement of the head without the need to replace the body
- removable safety part (available as a spare part in DZ Dražice)
- clear identification and traceability of valves
- 360° adjustment of the drain - possible motion in any direction
- 100% final quality control of discharge pressure
- including the check valve

SAFETY VALVE CONTAINS:

- Safety valve head (A)
- PP-R body with check valve (B)
- PP-R inner ring (C)

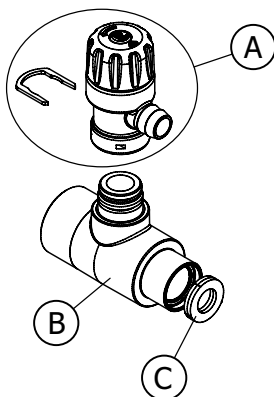

PERTII-AL-PERTII rúry

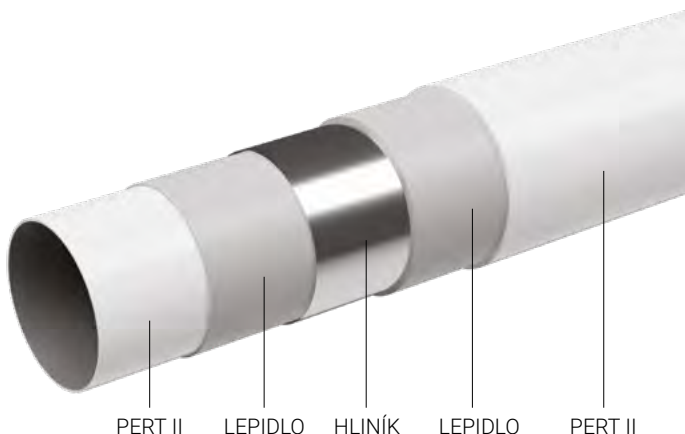

Ponúkame komplexný rad viacvrstvových rúrok s priemerom od 16 do 32 mm.

5-vrstvová konštrukcia je zárukou dlhodobej životnosti a dokonalej tesnosti.

Sú vyrobené z PERT II a majú silné hliníkové jadro, čím zabezpečujú dokonalú kyslíkovú bariéru.

Hliníková fólia je pozdĺžne zváraná laserom. Rúrky sú vhodné pre všetky kúrenárske a inštalatérske aplikácie.

Rúrky sú v súlade s EN ISO 21003 a sú dostupné v kotúčoch.


- odolné voči teplote a tlaku
- odolné voči opotrebovaniu
- nepriepustné pre kyslík
- nízka tepelná rozťažnosť
- zachovanie tvaru
- nízka hmotnosť
- ľahká manipulácia
- minimalizovanie poškodenia pri montáži

- max. prevádzková teplota: + 95°C
- max. krátkodobá teplota: + 110°C
- max. prev. tlak pri 60°C: 10 Bar
- max. prev. tlak pri 95°C: 6 Bar

Kód	Označenie	Rozmer	Balenie m	Hliníková vrstva
402001	PERT II - AL -PERT II	16 x 2	200	0,2
402002	PERT II - AL -PERT II	20 x 2	100	0,3
402003	PERT II - AL -PERT II	26 x 3	50	0,4
402004	PERT II - AL -PERT II	32 x 3	50	0,4



PERTII-AL-PERTII pipes

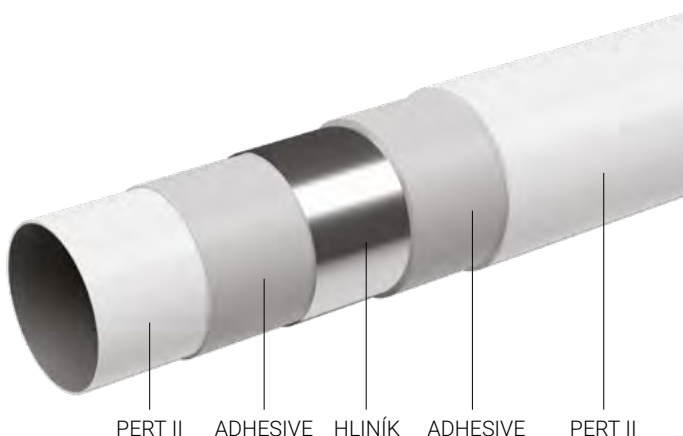

PERT II ADHESIVE HLINÍK ADHESIVE PERT II

We offer full range of multilayer pipes with a diameter from 16 to 32 mm.

The 5-layer construction is guarantee of long-term life and tightness.

Made of PERT II with strong aluminum core, and oxygen resistant barrier.

Laser-welded aluminum foil - lengthwise. The pipes are suitable for all heating and plumbing activities.

In accordance with EN ISO 21003. Rolls 50, 100, 200 m.

- water and pressure resistant
- destruction resistant
- with oxygen barrier
- low thermal expansion
- shape stabile
- low weight
- easy handling
- minimal damage
- during manipulation

- max. operating temperature: + 95°C
- max. short-term temperature: + 110°C
- max. pressure at 60°C: 10 Bar
- max. pressure at 95°C: 6 Bar

Code	Type	Dimensions	Packing m	Thickness of the AL layer
402001	PERT II - AL -PERT II	16 x 2	200	0,2
402002	PERT II - AL -PERT II	20 x 2	100	0,3
402003	PERT II - AL -PERT II	26 x 3	50	0,4
402004	PERT II - AL -PERT II	32 x 3	50	0,4



HLAVICA TERMOSTATICKÁ DIGITÁLNA bluetooth verzia

NOVINKA



VE-4261HD



- Týždenný / denný programovateľný režim
- Možnosť ovládania cez mobilnú aplikáciu
- Rozsah nastaviteľnej teploty: 5 – 30°C
- Montáž pre termostatické ventily RA, RAV, RAVL, M30
- Senzor na program „otvorené okno“
- Protimrazová ochrana
- Detská poistka



ERV THERMOSTATIC HEAD

bluetooth version

NEWS



VE-4261HD



- Weekly / daily programmable mode
- Possibility of control over a mobile application
- Setting off temperature range: 5 - 30 °C
- Montage (assembly) for thermostatic valves RE, RAV, RAVL, M30
- Sensor for „open window“ program
- Antifreeze control
- Child insurance



ARMATÚRY S PRIPOJENÍM NA EUROKONUS



PEX 16 x 3/4



VE-1338



VE-4262HE



VE-4308AE



Cu 15 x 3/4



VE-1340



VE-4263HE



VE-4309AE



- rýchla montáž
- univerzálnosť dopojenia Cu, PEX, INOX
- ventilový uzáver

PEX 16 x 3/4	Pripojenie PEX 16 x 3/4 s EK	401153
Cu 15 x 3/4	Pripojenie Cu 15 x 3/4 s EK	401152
VE-1338	H pripojenie priame 3/4 x 1/2	400375
VE-1340	H pripojenie rohové 3/4 x 1/2	400385
VE-4262HE	Ventil termostatický priamy 3/4 x 1/2	422370
VE-4263HE	Ventil termostatický rohový 3/4 x 1/2	422371
VE-4308AE	Spojka radiátorová priama 3/4 x 1/2	400453
VE-4309AE	Spojka radiátorová rohová 3/4 x 1/2	400483



FITTINGS WITH CONNECTION TO EUROCONUS



PEX 16 x 3/4



VE-1338



VE-4262HE



VE-4308AE



Cu 15 x 3/4



VE-1340



VE-4263HE



VE-4309AE



- quick assembly
- universal connection Cu, PEX, INOX
- valve cap

PEX 16 x 3/4	Connection PEX 16x3/4 with Euroconus	401153
Cu 15 x 3/4	Connection Cu 15x3/4 with Euroconus	401152
VE-1338	Straight-way H connection 3/4 x 1/2	400375
VE-1340	Angle H connection 3/4 x 1/2	400385
VE-4262HE	Thermostatic straight-way valve 3/4 x 1/2 with Euroconus	422370
VE-4263HE	Thermostatic angle valve 3/4 x 1/2 with Euroconus	422371
VE-4308AE	Straight-way radiator connection 3/4 x 1/2 with Euroconus	400453
VE-4309AE	Angle radiator connection 3/4 x 1/2 with Euroconus	400483



PREDSTENOVÉ SYSTÉMY



PS-108BPZ



PS-108CPZ



- rám z lešteného hliníka
- kalené čelné sklo
- jednoduchá montáž a údržba
- pneumatické ovládanie splachovania
- moderný nadčasový dizajn
- predaj náhradných dielov
- nosnosť 400 kg
- súčasťou balenia sú tlačidlá, upevňovacia sada FISCHER, zvukovo izolačná pena

PS-108BPZ	Predstenový systém, BIELY, pneumatické ovládanie	672304
PS-108CPZ	Predstenový systém, ČIERNY, pneumatické ovládanie	672356



CABINET CISTERNS



PS-108BPZ



PS-108CPZ



- polished aluminum frame
- tempered windshield
- easy assembly and maintenance
- pneumatic flushing control
- modern timeless design
- sale of spare parts
- carrying capacity 400 kg
- the package includes buttons, FISCHER fastening set, sound insulation foam

PS-108BPZ	Wall-hung toilet, WHITE, pneumatic controls	672304
PS-108CPZ	Wall-hung toilet, BLACK, pneumatic controls	672356

Dolná 1259/2, 907 01 Myjava
e-mail: slovarm@slovarm.sk, www.slovarm.sk



SLOVARM
Member of Energy Group

KOLEKCIA NESEA BLACK



■ najpredávanejšia séria – moderný dizajn

■ celomosadzné batérie s povrchom KOMAXIT

EH.3500_B



EH.3500.1_B



EH.3508.A_B



EH.3510/I-150_B



EH.3511.A20-150_B



EH.3515/I-150_B



EH.3520/I-150_B



EH.3521/I-150_B



EH.3530_B



EH.3500_B	Batéria umývadlová stojanková, pevný výtok	482274
EH.3500.1_B	Batéria umývadlová stojanková, pevný výtok	482275
EH.3508.A_B	Batéria drezová stojanková, rúrkový výtok Q18 mm	482276
EH.3510/I-150_B	Batéria drezová nástenná, bez výtok	482279
EH.3511.A20-150_B	Batéria drezová nástenná, plochý výtok, L 200 mm	482283
EH.3515/I-150_B	Batéria vaňová nástenná, bez príslušenstva	482277
EH.3520/I-150_B	Batéria sprchová nástenná, bez príslušenstva	482278
EH.3521/I-150_B	Batéria sprchová nástenná, bez prísl., na pevnú sprchu	482280
EH.3530_B	Konzola sprchová hranatá čierna	489363



NESEA BLACK SERIES



■ best-selling series - modern design

■ full-brass body with KOMAXIT coating

EH.3500_B



EH.3500.1_B



EH.3508.A_B



EH.3510/I-150_B



EH.3530_B



EH.3511.A20-150_B



EH.3515/I-150_B



EH.3520/I-150_B



EH.3521/I-150_B



EH.3500_B	Single lever mixer for basin, fixed spout	482274
EH.3500.1_B	Single lever mixer for basin, fixed spout	482275
EH.3508.A_B	Single lever sink mixer, tube spout, Q18 mm	482276
EH.3510/I-150_B	Wall-mounted sink mixer, without spout	482279
EH.3511.A20-150_B	Wall-mounted sink mixer, flat spout, L 200 mm	482283
EH.3515/I-150_B	Wall-mounted bathtub mixer, no accessories	482277
EH.3520/I-150_B	Wall-mounted shower mixer, no accessories	482278
EH.3521/I-150_B	Wall-mounted shower mixer, no fittings, for fixed showers	482280
EH.3530_B	Shower console black	489363



PODOMIETKOVÉ SPRCHOVÉ SETY

NOVINKA



EN.3540_R



EN.3522.B1

EN.3540_R1




EN.3522.B

EH.3540_S



EH.3522.A1

EH.3540_S1

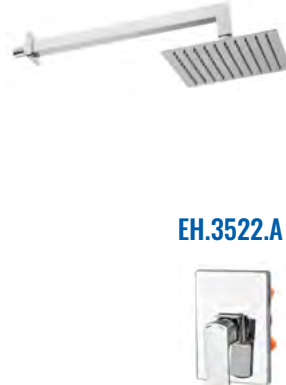

EH.3522.A

EN.3540_R + EN.3522.B1

Set sprchový podomietkový + podomietková batéria

EN.3540_R1 + EN.3522.B

Ramienko sprchové s hlavitou + podomietková batéria

EH.3540_S + EH.3522.A1

Set sprchový podomietkový + podomietková batéria

EH.3540_S1 + EH.3522.A

Ramienko sprchové s hlavitou + podomietková batéria



CONCEALED SHOWER SETS

NEWS



EN.3540_R



EN.3522.B1



EN.3540_R1



EN.3522.B




EH.3540_S



EH.3522.A1



EH.3540_S1

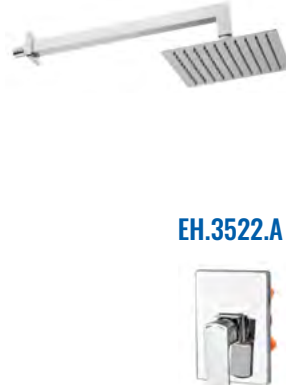

EH.3522.A



EN.3540_R + EN.3522.B1

Set shower concealed + concealed mixer

EN.3540_R1 + EN.3522.B

Shower arm with head + concealed mixer

EH.3540_S + EH.3522.A1

Set shower concealed + concealed mixer

EH.3540_S1 + EH.3522.A

Shower arm with head + concealed mixer



UNIVERZÁLNE PRESS FITINGY

NOVINKA



VÝHODY

- Univerzálny lisovací fitting pre systém PEX-AL-PEX určený pre rozvody pitnej vody, kúrenia, podlahového vykurovania, chladenia, rozvody stlačeného vzduchu a pod.
- Lisovanie pomocou náradia s profilmi

TH 16	B 16	H 16	F 16	U 16
TH 20	B 20	H 20	F 20	U 20
TH 26	B 26	H 26	F 26	
TH 32	B 32	H 32	F 32	U 32



UNIVERSAL PRESS FITTINGS

NEWS



BENEFITS

- Universal pressing fitting for all PEX-AL-PEX systems designed for drinking water, heating, underfloor heating, cooling, compressed air distribution, etc.
- Pressing with tools profile

TH 16	B 16	H 16	F 16	U 16
TH 20	B 20	H 20	F 20	U 20
TH 26	B 26	H 26	F 26	
TH 32	B 32	H 32	F 32	U 32



NEREZOVÉ ROZDEĽOVAČE

NOVINKA



Nerezové rozdeľovače pre podlahové vykurovanie s automatickým odvzdušnením.

Rozdeľovače sú vyrobené z kvalitnej nerezovej ocele.

Rozdeľovače je možné použiť na všetky druhy plastových potrubí, vrátane viacvrstvého potrubia.

Rozdeľovače pre podlahové kúrenie sú vybavené dvojregulačnými prietokomerami s indikátorom prietoku s pamäťou a termoregulačnými ventilmi s pripojením M30 x 1,5 na každom okruhu tak, aby bolo možné regulovať každý vykurovací okruh samostatne.

Zostava obsahuje:

- nerezové telo s držiakmi
- automatické odvzdušnenie
- vypúšťacie otočné ventily
- dvojregulačné prietokomery s pamäťou
- termoregulačné ventily



STAINLESS STEEL MANIFOLDS FOR UNDERFLOOR HEATING

NEWS



Stainless steel manifolds for underfloor heating with automatic venting. The manifolds are made of high quality stainless steel. The manifold can be used on all kinds of plastic pipes, including multilayer pipes.

Manifolds for underfloor heating are equipped with two-regulation flow meters with a flow indicator, memory and thermoregulating valves with an M30 x 1,5 connection on each circuit for independent regulation.

The package includes:

- stainless steel body with holders
- automatic venting
- drain rotary valves
- two-way-regulation meters of flow with memory
- thermoregulation valves



CELONEREZOVÉ DREZOVÉ BATÉRIE

NOVINKA



ES.3508.G_STEEL



ES.3508.G_BLACK



- celonerezové batérie
(nie iba povrchová úprava)
- nepoškrabateľný povrch
(kartáčovaná nerez)
- vyťahovacia sprška
- odolné voči chemikáliám
- ES.3508.G_BLACK –
povrchová úprava KOMAXIT



STAINLESS STEEL MIXERS

NEWS



ES.3508.G_STEEL



ES.3508.G_BLACK



- stainless steel mixers (not only surface finishing)
- non-scratch surface (brushed stainless steel)
- pull - out shower
- resistant to chemicals
- ES.3508.G_BLACK surface treatment KOMAXIT



CELONEREZOVÉ DREZOVÉ BATÉRIE

NOVINKA



vymeniteľný
perlátor

■ celonerezové batérie (nie iba povrchová úprava) ■ nepoškriabateľný povrch (kartáčovaná nerez)

ES.3508.A_STEEL



ES.3508.A_GOLD



ES.3508.A_BLACK



ES.3508.A_GREY



STAINLESS STEEL MIXERS

NEWS



■ stainless steel mixers (not only surface finishing) ■ non-scratch surface (brushed stainless steel)

ES.3508.A_STEEL



ES.3508.A_GOLD




ES.3508.A_BLACK



ES.3508.A_GREY



POISTNÉ VENTILY BOJLEROVÉ



T-3160 DN15
T-3160 DN20
T-3160.80 DN15
T-3160.80 DN20


6,7 bar
6,7 bar
8,0 bar
8,0 bar

VÝHODY

- uľahčenie montáže a výmena hlavice bez nutnosti výmeny tela
- odnímateľná poistná časť (dostupná ako náhradný diel v DZ Dražice)
- pripojenie na vonkajší závit – uľahčenie pripojenia v systéme
- jednoznačná identifikácia a spätná dohľadateľnosť ventilov
- 360° nastavenie odtoku – pootočením v ľubovoľnom smere
- 100% výstupná kvalita nastaveného prepúšťacieho tlaku
- vrátane spätnej klapky



SAFETY VALVES



ADVANTAGES

- easy assembly and replacement of the head without the need to replace the body
- removable safety part (available as a spare part in DZ Dražice)
- connection to the external thread - easy connection in the system
- clear identification and traceability of valves
- 360° adjustment of the drain - possible motion in any direction
- 100% final quality control of discharge pressure
- including the check valve

T-3160 DN15

6,7 bar

T-3160 DN20

6,7 bar

T-3160.80 DN15

8,0 bar

T-3160.80 DN20

8,0 bar



SLOVARM

Member of Energy Group

KOHÚTY GUĽOVÉ

NOVINKA



Vyššie tlakové rady

- DN15, DN20, DN25 **PN 40**
- DN32, DN40, DN50 **PN 30**
- DN65, DN80, DN100 **PN 16**

Dolná 1259/2, 907 01 Myjava
e-mail: slovarm@slovarm.sk, www.slovarm.sk



SLOVARM
Člen Energy Group

BALL COCKS

NEWS



Higher pressure ranges

- DN15, DN20, DN25 **PN 40**
- DN32, DN40, DN50 **PN 30**
- DN65, DN80, DN100 **PN 16**

Dolná 1259/2, 907 01 Myjava
e-mail: slovarm@slovarm.sk, www.slovarm.sk



SLOVARM

Member of Energy Group

CELONEREZOVÉ ROHOVÉ VENTILY S KERAMICKÝM VRŠKOM



TE-66N

DN15 x DN10
DN15 x DN15



TE-66N.1

DN15 x DN10
DN15 x DN15



TE-225N.1 (práčkový)

DN15 x DN15

- celonerezové prevedenie (nie iba povrchová úprava)
- nepoškriabateľný povrch (kartáčovaná nerez)
- odolné voči usadeninám
- s keramickým vrškom
- predĺžené telo



STAINLESS STEEL ANGLE VALVES WITH CERAMIC SPINDLE



TE-66N

DN15 x DN10
DN15 x DN15



TE-66N.1

DN15 x DN10
DN15 x DN15



TE-225N.1 (práčekový)

DN15 x DN15

- stainless steel design
(not only surface finishing)
- non-scratch surface
(brushed stainless steel)
- resistant to sediment
- with ceramic spindle
- extended body



WC SEDADLO P-3557SC



- antibakteriálny materiál
(s obsahom striebra)
- EASY CLEAN
demontáž sedadla stlačením
tlačidla
- SOFT CLOSE
pomalé zatváranie veka aj
sedadla
- kovové závesy



TOILET SEAT P-3557SC



- antibacterial material (containing silver)
- EASY CLEAN
disassembly of the seat by pressing the button
- SOFT CLOSE
slow closing of the lid and seat
- metal latches



CELONEREZOVÉ UMÝVADLOVÉ BATÉRIE

NOVINKA



5 ROKOV ZÁRUKA
5
5 YEAR GUARANTEE

ES.3500_STEEL




ES.3500_GOLD



ES.3500_BLACK



ES.3500_GREY

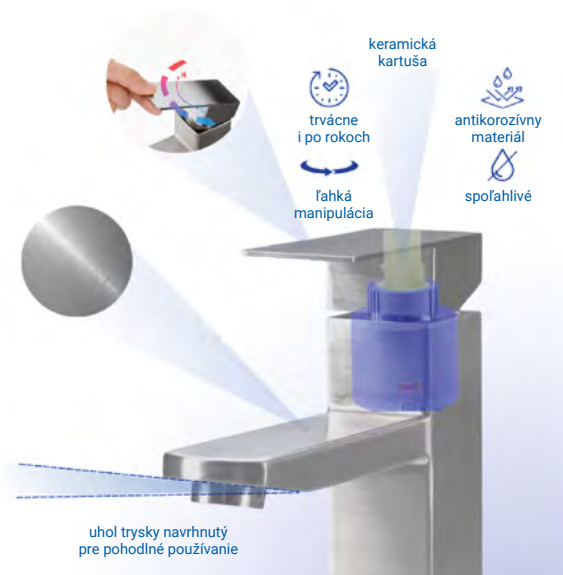

STAINLESS STEEL MIXERS

NEWS



5 ROKOV ZÁRUKA
5
5 YEAR GUARANTEE

ES.3500_STEEL




ES.3500_GOLD



ES.3500_BLACK



ES.3500_GREY

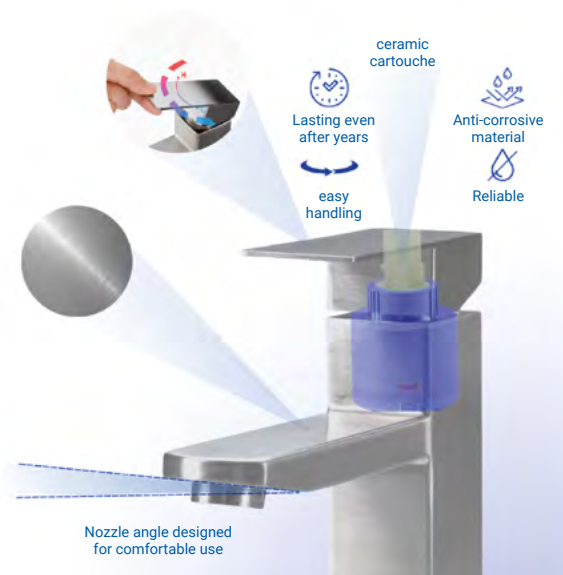

CELONEREZOVÉ UMÝVADLOVÉ BATÉRIE

NOVINKA



5 ROKOV ZÁRUKA
5
5 YEAR GUARANTEE



ES.3500.1_STEEL



ES.3500.1_GOLD



ES.3500.1_BLACK



ES.3500.1_GREY



STAINLESS STEEL MIXERS

NEWS



ES.3500.1_STEEL



ES.3500.1_GOLD



ES.3500.1_BLACK



ES.3500.1_GREY



SLOVARM

Member of Energy Group

CELONEREZOVÉ SPRCHOVÉ KONZOLY

NOVINKA



ES.3530_S_STEEL



ES.3530_S_GOLD



ES.3530_S_BLACK



ES.3530_S_GREY



- celonerezové
(nie iba povrchová úprava)
- nepoškríbatel'ný povrch
(kartáčovaná nerez)



STAINLESS STEEL SHOWER CONSOLES

NEWS



ES.3530_S_STEEL



ES.3530_S_GOLD



ES.3530_S_BLACK



ES.3530_S_GREY



- stainless steel mixers
(not only surface finishing)
- non-scratch surface
(brushed stainless steel)



CELONEREZOVÉ VAŇOVÉ BATÉRIE A BIDETOVÉ SPRCHY

NOVINKA



5 ROKOV ZÁRUKA
5
5 YEAR GUARANTEE

ES.3515-150_STEEL



ES.3515-150_GOLD



ES.3515-150_BLACK



ES.3515-150_GREY



ES.3527_STEEL



ES.3527_GOLD



ES.3527_BLACK



ES.3527_GREY



SLOVARM

Člen Energy Group

STAINLESS STEEL BATH MIXERS AND BIDET SHOWERS

NEWS



5 ROKOV ZÁRUKA
5
5 YEAR GUARANTEE

ES.3515-150_STEEL



ES.3515-150_GOLD



ES.3515-150_BLACK



ES.3515-150_GREY



ES.3527_STEEL



ES.3527_GOLD



ES.3527_BLACK



ES.3527_GREY



SLOVARM

Member of Energy Group